



L-FOT MED HANGERBOLT M10x200MM

Varenummer: 10012

- > Enkel og trygg montering
- > Høy kvalitet
- > Har flere bruksområder som for eksempel vegg og tak (bølgeblekk/platetak).

EGENSKAPER

L-fot med hangerbolt har flere bruksområder og kan brukes på vegg og tak. Hanger-bolten er praktisk med store justeringsmuligheter.

Maksimal avstand mellom montert feste og takflate må ikke overstige 40mm.

Produkter som passer sammen med dette produktet:

*10006 Skinne sort

*10009 Mellomklemme sort 30mm

*10017 Endeklemme sort 30mm

DETALJER:

Retning: Horisontalt og vertikalt

Metall: SS A2 (Hanger-bolt) og aluminium (L-fot)

Systemserie: System 1

Brakettavstand: 60-100 cm


Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Vekt: 230 g.

MONTERING:

1. Start med å måle ut hvor festene skal festes på taket.
For å beregne hvor disse skal festes må man kjenne til hva hanger-bolten monteres i.
2. Forbor platen du skal skru gjennom med et 14mm bor. Treverket skal forbores med 7mm bor.
NB. Dette kan påvirke garantien på takplatene, så sjekk med leverandør av platene på forhånd.
3. Hanger-bolten skrues ned i treverket. Skruen må minimum skrues inn 70mm i treverket.
4. Stram deretter gummipakningen ned til platen ved hjelp av mutteren.

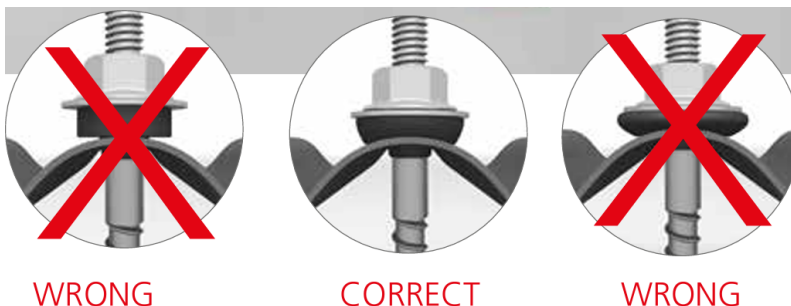

OBS:

MERK AT TRE ER ET ORGANISK BYGGEMATERIALE. KVALITETEN PÅ TRE KAN FORRINGES PÅ GRUNN AV FORVITRING OG ALDRING. SJEKK ALLTID KVALITETEN PÅ SPERRENE FØR MONTERING, OG SØK EVENTUELT RÅD FRA EN PROFESJONELL.

ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload



CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V22082023