


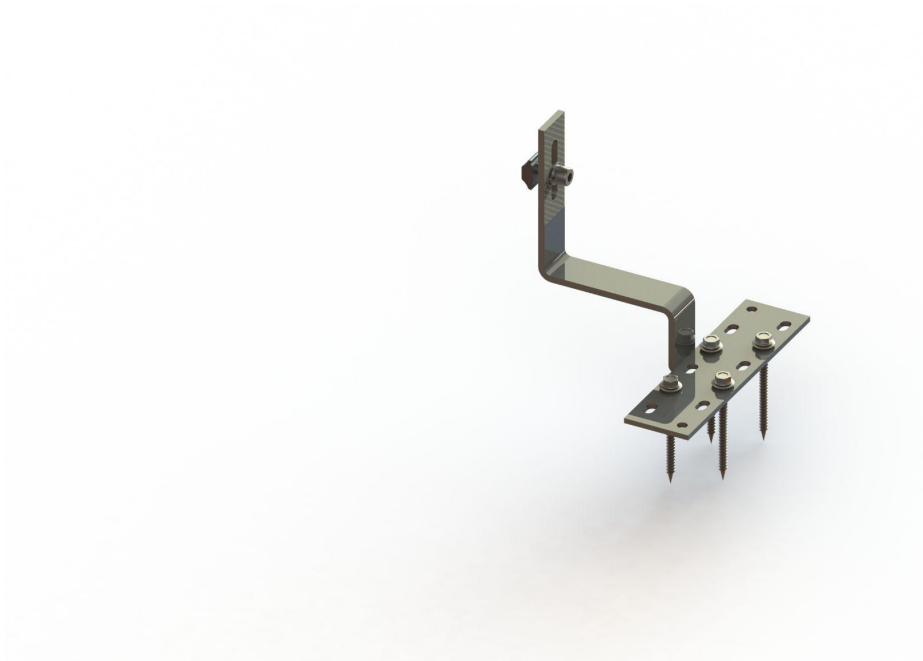

TAKSTEINSFESTE FOR STÅENDE PANEL

Varenummer: 10005

- > Enkel og trygg montering
- > Høy kvalitet
- > Tåler harde værforhold og ekstreme temperaturer
- > Spesialtilpasset for takstein

EGENSKAPER

Taksteinsfestet er laget av kvalitetsmaterialer som tåler harde værforhold og ekstreme temperaturer. Festet er designet for betongtakstein, og er robust og slitesterkt. Festene gir sammen med tilhørende materiell en trygg og robust forankring av solcelleanlegget ditt.

DETALJER:

Installasjonsvinkel: 10-50° Takflater

Systemserie: System 1

Taktype: Takstein

Brakett: SS A2

Skruer: 3 stk. 6x80mm SS A2 taksruer (¾ sekskanthode)

Skinne-feste: 1 stk. produkt 10028

Brakettavstand: 60-120 cm

Vekt: 614 g.

Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Vekt: 614 g.

MONTERING:

1. Start med å skyve opp og ta ut taksteinen som skal gå over taksteinsfestet.
2. Skru fast taksteinsfestet som vist på bildet med minimum 2 stk. medfølgende taksruer. Takfestet skal monteres med en avstand på 5 mm fra bunnen av taksteinsfestet til toppen av taksteinen(se bilde). Bygg under med egnet materiale for å få riktig høyde.
3. Taksteinen du tok ut i punkt 1, må slipes slik at den går klar for takfestet. Legg deretter denne på plass igjen.



OBS:

MERK AT TRE ER ET ORGANISK BYGGEMATERIALE. KVALITETEN PÅ TRE KAN FORRINGES PÅ GRUNN AV FORVITRING OG ALDRING. SJEKK ALLTID KVALITETEN PÅ SPERRENE FØR MONTERING, OG SØK EVENTUELT RÅD FRA EN PROFESJONELL.

Viktig:

Det anbefales å få en fagkyndig til å vurdere takets tilstand før det legges solceller.

Utfør jevnlige tilsyn under paneler for å se at alt er i orden med taket. Snø og vind kan påføre skade på taket, selv om det er solceller på.

ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload



CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V13122023